

oferton

Todos los KITS
incluyen **2Tb**
de disco duro

Kit de videovigilancia cableado

KIT-2BHVR2E
31600907



~~369,00€~~
176,45€

- Compuesto por DVR de 4 canales DVR-104E (31600980) híbrido
- 2 cámaras AHD4-31B2E (31600704) tipo bullet
- con micro y tecnología AOC
- 2 alimentadores de 12Vcc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con DVR
- DVR con una bahía para disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con App GolmarView
- Compatible con software VMS Pro
- No compatible con navegadores web

Kit de videovigilancia cableado

KIT-2DHVR2E
31600908



~~369,00€~~
176,45€

- Compuesto por DVR de 4 canales DVR-104E (31600980) híbrido
- Con tecnología AOC (audio sobre coaxial)
- 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo
- con micro y tecnología AOC
- 2 alimentadores de 12Vcc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con DVR
- DVR con una bahía para disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con App GolmarView
- Compatible con software VMS Pro
- No compatible con navegadores web

Kit videovigilancia con NVR PoE y dos bullet d/n

KIT-21B414N
31600984



~~569,00€~~
284,50€

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE
- y 2 cámaras CIP-21B4E (31691057) tipo bullet de 4Mpx
- con micrófono incorporado
- 2 latiguillos UTP-18M (31600613) de 18m con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con NVR
- NVR con una bahía para disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con App GolmarView
- Compatible con software VMS Pro

Kit videovigilancia con NVR PoE y dos domo d/n

KIT-21D414N
31600985



~~569,00€~~
284,50€

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE
- y 2 cámaras CIP-21D4E (31691058) tipo domo de 4Mpx
- con micrófono incorporado
- 2 latiguillos UTP-18M (31600613) de 18m con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con NVR
- NVR con una bahía para disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con App GolmarView
- Compatible con software VMS Pro

ofertas sólo para profesionales

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2024 o fin existencias
Precios Netos sin IVA



Cámaras IP

Cámaras IP Día/Noche



ESPECIAL
PERÍMETROS

	CIP-21B4E	CIP-124B2E	CIP-24B5MA2	CIP-50B2MA
	31691057	31692075	31691064	31691061
	-98,00 €	-152,50 €	-220,00 €	-386,00 €
PVP NETO	46,85 €	76,25 €	121,00 €	176,50 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	2Mpx	5Mpx	2Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 5-50mm
Rango IR	30m	40m	40m	40m
WDR	D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	-	-	-
Altavoz incorporado	-	-	-	-
Vídeo Análisis	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP67	IP66
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE02, AUDIO-BOX

- Con leds IR para visión nocturna
- Smart motion detection con NVR Golmar
- Con slot para tarjeta micro SD



CIP-21D4E	CIP-124D2E	CIP-24D5MA
31691058	31692070	31691030
-98,00 €	-152,50 €	-220,00 €
46,85 €	76,25 €	121,00 €
Domo	Domo	Domo
4Mpx	2Mpx	5Mpx
2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
30m	40m	40m
D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
-	-	1/1
-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Sí	-	-
-	-	-
PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
IP66	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí
C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX

Cámaras IP Full Color



	CIP-21B4D	CIP-24B5DA	CIP-21B8D	CIP-24B8FA
	31692053	31691070	31691055	31691034
	-129,00 €	-325,00 €	-189,00 €	-399,00 €
PVP NETO	55,75 €	151,40 €	73,35 €	198,90 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	25m	30m	25m	35m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Leds disuasión activa	Sí	Sí	Sí	-
Vídeo Análisis	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP67	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX





- Visión nocturna en color gracias a sus leds de luz blanca
- Posibilidad de funcionar en modo día/noche y utilizar los leds blancos para un efecto disuasorio por detección de persona
- Totalmente configurables 24/7
- Con slot para tarjetas microSD



CIP-21D4D	CIP-24D5DA	CIP-21D8D	CIP-24D8FA
31692052	31691071	31691056	31691033
129,00 €	325,00 €	178,00 €	399,00 €
55,75 €	151,40 €	73,35 €	183,85 €
Domo	Domo	Domo	Domo
4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
25m	30m	25m	35m
D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
-	-	-	1/1
-	-	-	1/1
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
IP66	IP67	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX



Cámaras IP Antivandálicas



	CIP-21D5C	CIP-23V5MA	CIP-24B5VDA
	31692051	31691035	31691075
	189,00 €	269,00 €	396,00 €
PVP NETO	84,30 €	106,90 €	183,50 €
Tipo	Domo antivandálico compacto	Domo antivandálico	Bullet antivandálico
Resolución	5Mpx	5Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-8mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	25m	20m	30m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	-	-	Sí
Leds disuasión activa	-	-	Sí
Vídeo Analisis	LCD, PID, PD, VD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Full Color
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	-	C-BASE03B, SP-21P	BASE INCLUIDA





Cámaras panorámicas

- Instalación sin ángulos muertos
- Reducción de costes de instalación
- Reducción del número de cámaras necesario
- Audio bidireccional
- Visión inmersiva
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro



	CIP-360F12	CIP-180B8
	31600929	31600926
	-409,50 €	-448,00 €
PVP NETO	196,55 €	184,00 €
Tipo	Fisheye	Bullet
Resolución	12Mpx	8Mpx
Óptica	1,6mm	2,0mm
Ángulo de cobertura (H/V)	180° / 180°	180° / 86°
Rango IR	5m	20m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	1/1	-
E/S Audio	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí
Leds disuasión activa	-	Sí
Vídeo Analisis	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASEF, C-BASEFS	C-BASE01, C-BASE05

más info:





Cámaras Ultra Low Light

- Visión en color en condiciones de luz extremadamente bajas
- Sensores más grandes y ópticas más luminosas
- WDR re 120dB
- Iluminación mínima de tan solo 0,0005 lux
- Audio bidireccional
- Con leds de disuasión activa
- Máxima calidad de imagen en cualquier situación
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro

más info:



	CIP-21B4DU	CIP-21D4DU
	31692055	31692054
	-260,00 €	-260,00 €
NETO	143,00 €	143,00 €
Tipo	Bullet	Domo
Resolución	4Mpx	4Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm
Iluminación mínima	0,0005 lux	0,0005 lux
Rango led visible	25m	25m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-
E/S Audio	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí
Leds disuasión activa	Sí	Sí
Vídeo Analisis	Sí	Sí
Modo nocturno	Full Color	Full Color
Grado IP/IK	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE02, SP-21P



Cámaras IP WiFi

Cámaras WiFi G2Call+

- Compatibilidad con nuestra App G2Call+
- Resolución Full HD
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio Bidireccional
- Notificaciones Push en App
- Videoportero Golmar y cámaras residenciales en una misma App
- Compatible con grabadores mediante protocolo ONVIF



	CIP-002G2C	CIP-004G2C
	31693000	31693001
	131,00 €	101,00 €
PVP NETO	57,05 €	49,20 €
Tipo	Bullet	Mini-PTZ
Resolución	2Mpx	2Mpx
Sensor	SC2332	SC2332
Óptica	3,6mm	3,6mm
Conectividad Wifi	2,4GHz	2,4GHz
Conectividad cable	Sí	-
Conectividad 4G	-	-
Rango IR	20m	5m
WDR	-	-
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 128Gb)	Sí (máx. 128Gb)
Almacenamiento Cloud (Plan de pago)	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí
Detección humana	-	-
Auto-tracking	-	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP65	-
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225
ONVIF	Sí	Sí
App	G2Call+	G2Call+
Alimentación	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)



Cámaras WiFi CamHiPro

- Compatibilidad con App CamHiPro
- Compatible con redes 2,4GHz / 5GHz
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio Bidireccional según modelo
- Posibilidad de almacenamiento en Cloud (Plan de pago)
- Compatible con grabadores mediante protocolo ONVIF

Tarjeta para cámara IP clase10 de 128Gb

MSD-128
31601000

- Fabricante Sandisk
- Dimensiones: 11(L) x 15(A) mm
- Peso: 4,54 g



~~37,45€~~
14,60€

más info:



	CIP-31D5W	CIP-21B5W	PTZ-05X5TW	PTZ-05X5T4G
	31600990	31600995	31600992	31600993
PVP	152,10 €	116,80 €	324,00 €	485,00 €
NETO	64,85 €	64,25 €	138,10 €	186,05 €
Tipo	Domo	Bullet	PTZ	PTZ
Resolución	5Mpx	5Mpx	5Mpx	5Mpx
Sensor	SC5238	GC5603	Sony335	Sony335
Óptica	3,6mm	2,8mm	Motorizada 2,7-13,5mm	Motorizada 2,7-13,5mm
Conectividad Wifi	2,4GHz / 5,8GHz	2,4GHz / 5,8GHz	2,4GHz / 5,8GHz	-
Conectividad cable	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad 4G	-	-	-	SIM 4GLTE Prepago incluida
Rango IR	20m	30m	40m	40m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 128Gb)	Sí (máx. 128Gb)	Sí (máx. 128Gb)	Incluye tarjeta 64Gb (máx 128Gb)
Almacenamiento Cloud (Plan de pago)	Sí	Sí	Sí	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	-	Sí	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección humana	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto-tracking	-	-	Sí	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo nocturno	Día / Noche	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Compatibilidad	AP-225	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225	AP-225
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
App	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro
Alimentación	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)



Domos PTZ IP

- Máxima flexibilidad para su instalación
- Óptica motorizada con autoenfoco
- WDR de 120dB
- Instalación en interior o en exterior
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro



	PTZ-04X4IPA	PTZ-04X8IPT	PTZ-25X2IPT	PTZ-33X5IPT
	31600336	31600337	31600335	31612358
	-429,00 €	-356,00 €	-765,00 €	-1295,00 €
PVP NETO	195,15 €	195,80 €	344,25 €	712,25 €
Resolución	4Mpx	8Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 5-125mm	Motorizada 4,3-142mm
Apertura máxima	F1.2	F1.6	F1.5	F1.6
IR	20m	30m	100m	150m
WDR	WDR de 120dB	Digital	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	Sí	-	-
Leds disuasión activa	-	Sí	-	-
Vídeo Análisis	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Autotracking	-	Sí	Sí	-
Giro horizontal	0° - 355°	0° - 355°	360°	360°
Velocidad de giro	0.6° - 54°/s	0.6° - 54°/s	0.6° - 80°/s	0.6° - 200°/s
Velocidad entre presets	máx. 60°/s	máx. 60°/s	máx. 120°/s	máx. 200°/s
Montaje	Techo	Pared/Techo	Pared	Pared
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP66	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	SP-24P	-	PM-205, CM-205, SP-106T	PM-205, CM-205, SP-106T



Grabadores NVR

- Puertos PoE incluidos (excepto NVR-6404)
- Modo extended PoE hasta 200m
- Resolución de grabación 8Mpx
- Vídeo análisis incorporado (depende de la cámara)
- Con E/S de alarma
- Protocolo propietario / Compatible con cámaras ONVIF
- Compatible con App GolmarView, navegador Web y software VMS Pro



	NVR-204P	NVR-208P	NVR-216P	NVR-3216P	NVR-6404
	31601045	31601046	31601047	31601048	31601049
	380,50 €	553,00 €	726,00 €	995,00 €	1265,00 €
PVP NETO	190,25 €	230,60 €	327,60 €	398,00 €	569,25 €
Canales IP	4	8	16	32	64
Puertos PoE	4	8	16	16	-
Extended PoE	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	-
Resolución grabación	8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Ancho de banda entrada	50Mbps	128Mbps	112Mbps	256Mbps	640Mbps
Ancho de banda salida	64Mbps	128Mbps	96Mbps	128Mbps	640Mbps
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb	2Tb	-
Bahías de disco libres	-	1	1	3	4
Smart Motion Detection	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1	16/1	16/1
E/S Audio	1/1 RCA				
Salidas de vídeo	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	2 x HDMI, 1 x VGA	4 x HDMI
Acceso remoto	Web, GolmarView, VMS Pro				



Cámaras analógicas

- Fácil reposición de equipos con resoluciones obsoletas
- Resolución máxima 4K sobre cable coaxial
- Fácil configuración Plug&Play
- Hasta 300m sobre coaxial sin pérdida de calidad apreciable
- Compatibles con vídeo baluns
- Función 4en1 (AHD, CVI, TVI, CVBS)

Cámaras analógicas 2Mpx



ANTIVANDÁLICA

	AHD4-31B2E	AHD4-24B2	AHD4-21D2E	AHD4-24D2	AHD4-24V2M
	31600704	31600710	31600705	31600711	31600248
PVP	-62,00 €	-114,00 €	-62,00 €	-99,50 €	-152,50 €
NETO	26,85 €	49,00 €	24,15 €	46,85 €	68,60 €
Tipo	Bullet	Bullet	Domo	Domo	Domo antivandálico
Resolución	2Mpx	2Mpx	2Mpx	2Mpx	2Mpx
Óptica	3,6mm	Varifocal 2,8-12mm	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	No	Sí	No	No
Rango IR	30m	40m	30m	40m	40m
Salida de vídeo	4en1	4en1	4en1	4en1	4en1
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66/IK10
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P	C-BASE03A

Cámaras analógicas 5Mpx / 8Mpx



	AHD4-24B5	AHD4-24B8	AHD4-24D5	AHD4-24D8
	31600253	31600260	31600252	31600261
	148,50 €	182,50 €	145,00 €	183,00 €
PVP NETO	64,95 €	79,40 €	64,95 €	77,70 €
Tipo	Bullet	Bullet	Domo	Domo
Resolución	5Mpx	8Mpx	5Mpx	8Mpx
Óptica	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	40m	40m	40m	40m
Salida de vídeo	4en1	4en1	4en1	4en1
WDR	D-WDR	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P



Grabadores híbridos

DVR híbridos 5Mpx Lite



	DVR-104P5	DVR-108P5	DVR-216P5
	31600965	31600966	31600968
PVP	279,00 €	360,00 €	540,00 €
NETO	153,45 €	194,00 €	256,50 €
Canales analógicos	4	8	16
Canales IP	2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 20 deshabilitando canales analógicos)
Resolución grabación analógica	5MpxLite	5MpxLite	5MpxLite
Resolución grabación IP	5Mpx	5Mpx	5Mpx
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1	1
Smart Motion Detection	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	Sí	Sí
UTC (Telemetría sobre coaxial)	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Compatibilidad	Web, App GolmarView, VMS Pro	Web, App GolmarView, VMS Pro	Web, App GolmarView, VMS Pro

- Posibilidad de conectar cámaras analógicas y cámaras IP (híbridos)
- Vídeo análisis básico sobre canales analógicos
- Vídeo análisis avanzado en canales IP (depende del modelo de cámara)
- Disco duro de serie videovigilancia montado y verificado
- AOC (audio sobre coaxial) compatible con cámaras que dispongan de esta función
- Función UTC (Up The Coax) para control del zoom motorizado sin instalación adicional
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro

DVR híbridos 8Mpx



	DVR-104R	DVR-208R	DVR-116R
	31600973	31600976	31600975
	454,00 €	534,00 €	738,00 €
PVP NETO	164,15 €	267,00 €	375,15 €
Canales analógicos	4	8	16
Canales IP	2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	8 (hasta 24 deshabilitando canales analógicos)
Resolución grabación analógica	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Resolución grabación IP	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1	1
Smart Motion Detection	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	Sí	Sí
UTC (Telemetría sobre coaxial)	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Compatibilidad	Web, App GolmarView, VMS Pro	Web, App GolmarView, VMS Pro	Web, App GolmarView, VMS Pro



Accesorios

Caja de seguridad para grabador montaje vertical

SECUREBOX

31695117

- Fabricada en chapa de acero DC01 de 1,2mm de espesor
- Montaje vertical en pared
- Separadores a pared de 14mm
- Incluye dos cerraduras con diferente código
- Puerta con visagras abatibles
- Incluye correa para la fijación del grabador
- Color RAL9003 (blanco)
- Tamper de apertura de puerta
- Tamper de desprendimiento de la pared
- Grado de protección IP20
- Construcción de la caja adaptada a los requisitos en el campo de protección de datos personales RGPD dado que las grabaciones son datos sensibles que deben ser protegidos y almacenados de forma segura
- Dimensiones: 432(An) x 501(Al) x 121(P) mm
- Dimensiones hábiles: 375(An) x 335(Al) x 95(P) mm
- Peso neto: 8,2Kg



Switch de exterior PoE de 4 puertos + 2 x Uplink 100Mbps

SW-104E

31600340

- 4 puertos PoE de 10/100Mb/s
- Estándar IEEE 802.3af/at
- 2 puertos Uplink de 10/100Mb/s
- Modo larga distancia (hasta 200m)
- 3 prensaestopas
- Grado de protección IP56
- Material ABS de plástico
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 50°C
- Dimensiones 146(An) x 196(Al) x 78(P) mm



Soporte de pared SP-21P para domos compactos

SP-21P

31601203

- Compatible con domos de óptica fija y CIP-23V5MA
- Diseño compacto para interior / exterior
- Fabricado en aluminio



Base de conexiones para cámara de CCTV

C-BASE01

31691010

- Entradas de tubo: 1 lateral / 1 trasera
- Peso: 314g
- Dimensiones: Ø101 x 58 mm
- Prensaestopa incluido



Base de conexiones para cámara de CCTV

C-BASE02

31691011

- Entradas de tubo: 1 lateral / 1 trasera
- Peso: 408g
- Dimensiones: Ø138 x 58 mm
- Prensaestopa incluido



Tabla de compatibilidades de soportes y accesorios



Visualiza [aquí](#) la tabla





Detección de incendios



~~222,00€~~
132,00€

Central convencional 4 zonas CCG-04ZMINI

CCG-04ZMINI

21101032

- Central de 4 zonas para uso con detectores y pulsadores convencionales
- Hasta 32 elementos (total de detectores y pulsadores) por zona
- 2 salidas de sirena general supervisada, temporizable de 0 a 7 minutos
- 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC
- 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC
- 1 salida auxiliar de 30 V/DC supervisada
- Dispone de modo de pruebas
- Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4
- Con marcado CE

Batería recargable de plomo ácido 12V 7Ah

BAT-7A

21090070

- Sin mantenimiento
- Para uso en equipos de seguridad
- Medidas: 151 x 90,5 x 65mm
- Peso: 2700gr

~~25,00€~~
12,50€



Detector autónomo de gases de uso doméstico para aplicaciones residenciales

DGA

21123003

- Certificada conforme norma EN 50194
- Acabado en plástico ABS blanco
- Tensión de alimentación: 230Vca
- Altura de instalación: 20cm respecto al suelo para gases pesados y 20cm respecto al techo para gases ligeros
- Área de cobertura: 25m²
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador
- Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)
- Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)
- Dimensiones: 70(An) x 140(Al) x 50(P) mm



65,00€
35,00€

Detector autónomo de monóxido de carbono (CO) para aplicaciones residenciales

DCOA

21123002

- Certificada conforme norma EN 50194
- Acabado en plástico ABS negro
- Tensión de alimentación: 230Vca
- Altura de instalación: entre 1,75m respecto al suelo
- Área de cobertura: 25m²
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador
- Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)
- Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)
- Dimensiones: 70(An) x 140(Al) x 50(P) mm



74,00€
40,50€

Detector autónomo de humo TSS380C-HR

TSS380C-HR

21123008

- Certificada conforme a la norma EN 14604:2005/AC:2008
- Acabado en plástico ABS blanco
- Fácil limpieza y mantenimiento de la cámara de detección
- Tensión de alimentación: dos pilas alcalinas AA de 1,5V (incluidas)
- Incorpora elemento térmico, pulsador de prueba e indicadores
- luminosos de supervisión, estado, error y batería baja
- Dispositivo con conectividad inalámbrica, 40 dispositivos máximo



~~29,50€~~
14,50€

Fijación magnética para detector autónomo FIJ-MAG

FIJ-MAG

21123013

- Accesorio para fijación de detectores Autónomos
- Fijación a pared gracias a banda 3M
- Fijación sin agujeros
- Compatible con detectores **TSS380C-HR** (21123008)



~~3,00€~~
1,80€

Detector para detector de humo TWR0101R

TWR0101R

21123012

- Alineación con batería Cr2450
- Funcionamiento batería 3 años
- Frecuencia 433 MHz
- Control de Test de los detectores humo
- Control para silenciar detectores de humo
- Dispositivo con conectividad inalámbrica, 40 dispositivos máximo
- Compatible con detectores **TSS380C-HR** (21123008)



Constante **seguridad**
Firme **protección**

Señalización óptica "Pulsador de Alarma"

SE/PULS

21181002

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm
- Se suministra sin taladros

~~4,90€~~
1,50€



Señalización óptica "Manguera"

SE/B-INC

21181003

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm
- Se suministra sin taladros

~~4,90€~~
1,50€



Señalización óptica "Extintor CO2"

SE/EXTIN-CO2

21181005

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7mm
- Se suministra sin taladros

~~4,90€~~
1,50€





~~5,00€~~
2,75€

Señalización óptica "Extintor"

SE/EXTIN-A

21181016

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Se suministra sin taladros
- Dimensiones: 21 x 21 cm



Intrusión

Kit central de intrusión LIGHTSYS+

KIT-LIGHTSYS

RP432KIT

- Permite la conexión remota a través de app
- Incorpora módulos de comunicación Wi-Fi y TCP/IP
- Módulos GSM 2G y GSM 4G opcionales
- Combinación de hasta 256 zonas vía radio y 256 cableadas
- 32 particiones y hasta 4 grupos por partición
- Tres líneas BUS, una de ellas para transmisión de imágenes
- Cámaras IP ilimitadas y hasta 32 detectores con cámara

■ Compuesto por:

- 1 Placa Base LIGHTSYS+ RP432MP
- 1 Caja Pequeña LIGHTSYS+ RP432BP2
- 1 Alimentador RP432PS2 2,5A LIGHTSYS+



Alimentador RP432PS2 2,5A LIGHTSYS+

RP432PS2

RP432PS25NC



Caja Pequeña LIGHTSYS+ RP432BP2

RP432BP2

RP432BP2000



Placa Base LIGHTSYS+ RP432MP

RP432MP

RP432MP0000



Cámara DOMO PTZ

IPCAMSPHERE

RVCM61H1700



- Sensor de 1/2,7" CMOS con resolución 1080p
- Óptica fija de 3,6mm
- Ángulo de visión horizontal de 89°
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- Ranura para tarjeta microSD (máx. 128Gb), no incluida
- Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
- Compatibilidad ONVIF y CGI
- Asociable a un panel mediante "Installer Cloud"
- Tensión de alimentación: 12Vc.c./1A
- Alimentador incluido
- Dimensiones: 76(Ø) x 100(AI) mm

Cámara sobremesa Wi-Fi

IPCAMCUBE

RVCM11W1500



- 2Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/2,7" CMOS con resolución 1080p
- Óptica fija de 2,8mm
- Ángulo de visión horizontal de 105°
- Iluminación infrarroja con alcance de 10m
- Incluye micrófono y altavoz
- Ranura para tarjeta microSD (máx. 256Gb), no incluida
- Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
- Compatibilidad ONVIF y CGI
- Asociable a un panel mediante "Installer Cloud"
- Tensión de alimentación: 12Vc.c./1A
- Alimentador incluido
- Dimensiones: 76(An) x 127(AI) x 78(P) mm

Teclado RP432KPP cableado

RP432KPP

RP432KPP200

~~176,00€~~
101,00€



- Pantalla gráfica color blanco
- Teclado de membrana retroiluminado en color blanco
- Conexión mediante BUS de 4 hilos
- Distancia máxima desde la central: 300 m
- Consumo máximo: 180mA
- incorpora lector de proximidad de 13,56MHz
- Dimensiones: 178(An) x 103(Al) x 38(P) mm

Detector PIR 12m PIR412PT G-2 Pet-Immune

PIR412PT

RK412PT0000

~~36,00€~~
20,00€



- Tecnologías de detección: infrarrojo
- Umbral Pet-Immune variable hasta 32Kg
- Procesamiento avanzado de la señal infrarroja, en que adapta en tiempo real el umbral de detección en función del ambiente
- Filtro óptico para la protección de la luz blanca, lente pigmentada
- Procesamiento de señal contra interferencias de luz fluorescente
- Compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m

Sirena interior HPA210IN

HPA210IN

21032013



~~30,00€~~
16,00€

- Carcasa de plástico ABS
- Doble protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Potencia acústica de 101 dB a 1 m
- Alimentación: 10 a 14,2Vc.c.
- Consumo total: 120mA
- Dimensiones: 155(An) x 114(Al) x 44(P) mm



Control de accesos



Lector de código

KEYPAD/P

20740429

- Teclado **autónomo** retroiluminado con carcasa de plástico
- Capacidad para hasta 100 usuarios
- Dos relés de salida programables monoestable o biestable
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)
 - Recomendado **TF-104** (20691040)
- Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm



Lector de código y proximidad

KEYBUS SE

20720001

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo**
- Capacidad para 2000 usuarios
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP68
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX (20760400), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Lector de proximidad

PROXEM
20720009



~~80,00€~~
42,00€

- Lector de proximidad 125KHz **autónomo**
- Frontal fabricado en Zamak
- Capacidad para hasta 2000 usuarios
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Alimentación a 9/18Vc.c. (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 48(An) x 103(Al) x 19(P) mm

Lector de código y huella

BKEY SE
20720021



~~179,00€~~
95,00€

- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 1000 usuarios por huella y 1000 por código
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Índice de protección IP66
- Instalación mural en exteriores
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 58(An) x 137(Al) x 26(P) mm

Lector multi identificación

AIO-KEY 20720014

- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 100 usuarios por huella y 900 en proximidad o código
- Hasta 500 usuarios con gestión mediante aplicación TUYA
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX (20760400), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 43,5(An) x 148(Al) x 22(P) mm



~~185,00€~~
102,00€

Lector BIO-N para placa Nexa aluminio

N3000/BIO-N
20700015

~~189,00€~~
104,00€



Lector BIO-N para placa Nexa inox

NX3000/BIO-N
20700016

~~217,00€~~
120,00€



BIO-N

- Para **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 100 usuarios por huella y 900 por tarjeta
- Lector de proximidad 125KHz
- Sensor de huella capacitivo
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID y TAGKEY ID
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

CODEPROX-N

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand** o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 1000 usuarios
- Lector de código y proximidad (125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros **PROKEY ID** y **TAGKEY ID**
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio

N3000/CODEPROX-N
20700017

~~169,00€~~
93,00€



Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox

NX3000/CODEPROX-N
20700018

~~197,00€~~
109,00€



NEXA

Convertor de 12V corriente alterna a 12V corriente continua

12VAC-DC-CONV

20700037



- Solución ideal para aquellos sistemas analógicos de portero electrónico a los que se desea integrar un lector de control de accesos, ya que permite aprovechar el alimentador existente
- Tensión admitida en su entrada: 10-28V corriente alterna
- Tensión proporcionada a su salida: 12V corriente continua ($\pm 0.2V$)
- Corriente a su salida: 2A
- Índice de protección IP68
- Dimensiones: 46(An) x 32(Al) x 19(P) mm

Lector de proximidad y Bluetooth esclavo

BLE-S

20720003



- Lector de proximidad 13,56MHz y BLE con tecnología Wiegand 26
- Para controladoras **IP OPENER Wiegand**
- Tecnología Bluetooth de baja energía que permite la activación mediante un smartphone
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): TAGDOOR MF+ (20780208), ISOPROX (20750500), KEYPROX (20760400) y CARDDOOR MF+ (20710009)
- Indicador luminoso de estado
- Instalación mural en interiores
- Dimensiones: 48(An) x 107(Al) x 23(P) mm

Pulsador dual

DUALB-N

20700125



- Se activa de forma mecánica o por proximidad
- Rango de lectura regulable entre 5 y 20 cm
- Indicador LED
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SN
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c
- Dimensiones: 40(An) x 115(Al) x 33(P) mm

Pulsador de salida

PB-N

20700003



~~19,00€~~
10,00€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en perfiles metálicos
- Dimensiones: 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida

PB-SQ

20700004



~~19,00€~~
10,00€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida por proximidad

TLB-N

20700005



~~25,00€~~
14,00€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-N (20700033)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

Pulsador de salida por proximidad

TLB-SQ

20700006



~~25,00€~~
14,00€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

Interruptor por tarjeta de proximidad para habitaciones de hotel

HES-125 20700007

- Compatible con tarjetas de proximidad de **125KHz**

HES-1356 20700008

- Compatible con tarjetas de proximidad de **13,56MHz**

- Permite ahorrar electricidad cuando los huéspedes no están presentes en la habitación
- Instalación en interiores mediante caja de empotrar AP-1 (20363401) o similar
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm

~~52,00€~~
27,00€



Terminal autónomo con reconocimiento facial y detección de temperatura

GM-AC-RFDT

20780047

- Verificación por palma y tarjeta de proximidad
- Detección de mascarilla facial
- TFT IPS touch LCD de 8"
- Algoritmo antisuplantación de identidad capaz de evitar sabotajes con fotos impresas o digitales ya sean a color o en B/N, vídeos o máscaras 3D
- Desviación máxima de temperatura en $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ en un rango de distancia de 30 a 50 cm
- Comunicación TCP/ IP / Wiegand Input / Output / RS485 / RS232
- Grado de protección IP68 e IK04
- Incorpora soporte para montaje en pared
- Alimentador no incluido
 - Recomendado **POWER 12V - 3A** (20780004)
- Dimensiones: 244(Al) x 143(An) x 26(P) mm



~~3.999,00€~~
699,00€

Armario metálico con cerradura

GM-PSIPOP

20780203

~~295,00€~~
143,00€



- Para alojar dos controladoras de control de accesos
- Incorpora fuente de alimentación de 12Vc.c./3,5A
- Permite alojar una batería BAT-7A
- Tamper
- Dimensiones: 456(An) x 342(Al) x 100(P) mm

GM-PSIPOP-P

20700011

~~132,00€~~
66,00€



- Para alojar una controladora de control de accesos
- Incorpora fuente de alimentación de 12Vc.c./3,5A
- Permite alojar una batería BAT-7A
- Tamper
- Dimensiones: 371(An) x 259(Al) x 78(P) mm



Terminal autónomo con reconocimiento facial y detección de temperatura

GM-ACBT

1099/811

- Detección de mascarilla facial
- TFT LCD HD de 7"
- Desviación máxima de temperatura en +/- 0,3°C en un rango de distancia de 0,3 a ~1,2 cm
- Comunicación TCP/IP vía puerto RJ-45 o Wifi
- Grado de protección IP67
- Para instalación en peana con mástil de 34 mm de diámetro
- Alimentador incluido
- Dimensiones: 226,5(Al) x 120(An) x 15(P) mm

~~2.408,00€~~
499,00€



Hospital

Kit WC accesibles

KSLBM-4SE

10900003A

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

El kit está compuesto de:

- Indicador luminoso y acústico de puerta
- Pulsador táctil de cancelación con indicación luminosa
- Tirador de solicitud de asistencia con 2 anillas
- Adhesivo informativo
- Alimentador de 12Vc.c./1A
- Batería recargable



No incluye cajas de empotrar o de superficie.

Para empotrar en caja universal.

Para montar en superficie con caja de superficie CS/KSLBM (2700751).

~~357,00€~~

198,00€

Display de control 8 aseos KSLBM-8SE

KSLBM-8SE

10900008

- El display de alarma para señalar hasta 8 aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
- Está diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de instalar gracias a su bus de 4 conductores
- Sencillo de usar, el usuario puede transmitir una llamada de asistencia que será perceptible desde este punto de control
- Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento
- El display puede señalar hasta 8 baños con el tirador **TA8/KSLBM**, y a este se le pueden añadir la luz de sobrepuerta **VP/KSLBM** y un botón de reset **PR/KSLBM**
- No incluye caja de empotrar / superficie ni fuente de alimentación. Para empotrar en caja universal. Para montar en superficie con caja superficie **CS-KSLBM**
- Alimentación a 12Vdc, alimentador recomendado **1014/046**
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



~~235,00€~~
158,10€

Punto de llamada de baño TA8/KSLBM

TA8/KSLBM

10900388

- Tirador de aseo con indicador luminoso de S.O.S. para display KSLBM-8SE
- Conexión con display **KSLBM-8SE** para hasta 8 baños accesibles con un bus de 4 conductores
- Señalización S.O.S. con 3 LED's de alta luminosidad
- Tirador con 2 anillos y cuerda de 2,5m
- Dip switch de configuración de para identificar el número de aseo
- Instalación empotrada en cajetín universal. Caja de superficie **CS/KSLBM** (no incluida)
- El tirador dispone de conexión para añadir una luz de sobrepuerta local **VP/KSLBM** y un botón de reset adicional **PR/KSLBM** en el propio aseo
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



~~150,00€~~
101,50€



Megafonía

Difusor de pared de 10W color negro

SWS-10BL
20362315

~~44,00€~~
18,00€



- Instalación de superficie en pared mediante atornillado
- 1 altavoz de 8"/8Ohms con transformador a línea 100V
- 3 tomas de potencia: 10 / 5 y 3Wr.m.s
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 14KHz
- Sensibilidad a 1W/1m: 89dB
- Material plástico ABS
- Dimensiones: 140(An) x 274(Al) x 120(P) mm

Difusor de pared de 6W color negro

G-601T
20362601

~~34,00€~~
18,00€




- Instalación de superficie en pared mediante atornillado
- 1 altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Sensibilidad a 6W/1m: 100dB
- Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz
- Material Madera DM y tela
- Dimensiones: 200(An) x 250(Al) x 105(P) mm

Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s.

A-60
20311060



- Adaptable a rack 19" con BKT-A120 (2U)
- 5 entradas: mic1-2-3 y auxiliar 1-2
- Prioridad de mensaje en mic1
- Control de tono graves y agudos: ±12dB
- Salidas a 4 Ohms, línea 70-100V
- Respuesta en frecuencia: 80Hz a 16KHz
- Relación Señal/Ruido: >105dB
- Distorsión armónica total: <1%
- Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm (2U)



Yokis

YOKISHUB para gestión remota

YOKISHUB 5454495

- Yokis Hub dispositivo para gestionar los módulos Yokis desde un Smartphone o tableta

~~176,00€~~
93,25€



Llave YOKEY USB para YOKIS PRO

YOKEY 5454491

- Llave YOKEY necesaria para programación con aplicación YOKISPRO

Características:

- Interface conector USB macho de tipo A (adaptador Micro-USB OTG)



~~143,00€~~
75,60€

Módulo de persiana para empotrar vía radio

MVR500ERP

5454467

- El módulo se puede activar con un pulsador individual o doble (no enclavado)
- Con pulsador doble es necesario el accesorio **Yokis R12M** (5454073)



40,40€

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA
- Consumo del módulo < 1W - < 0,3W
- Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm

Módulo de persiana para carril DIN vía radio

MVR500MRP

5454469

- El módulo se puede activar con un pulsador individual o doble (no enclavado)
- Con pulsador doble es necesario el accesorio **Yokis R12M** (5454073)



61,90€

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA
- Consumo del módulo < 1W - < 0,3W
- Dimensiones: 87 x 62 x 17,5 mm

Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para empotrar

MTR2000ERP

5454462

- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fábrica)
- Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)
- Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor
- Incorpora función parpadeante la cual es ideal para personas sordas o con problemas auditivos



34,20€

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para carril DIN

MTR2000MRP

5454464

- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fábrica)
- Incorpora función de impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)
- Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor
- Incorpora función parpadeante la cual es ideal para personas sordas o con problemas auditivos



54,20€

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

Módulo regulador temporizado vía radio para empotrar


MTV500ERP

5454457

- Incorpora función modo relé, con esta función deja de funcionar como regulador

Características técnicas:

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

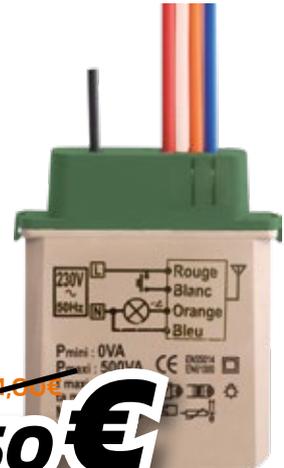

Mandos a distancia tipo llavero

- Compatible con todos los receptores Yokis
- Indicador LED para confirmación de transmisión.

Características técnicas:

- Pila tipo CR2032
- Autonomía de la pila > 7 años
- Frecuencia 2,4Ghz.

TLC1TP

5454430

- Mando a distancia de un pulsador
- Dimensiones: 67 x 31 x 11 mm



TLC2TP

5454431

- Mando a distancia de dos pulsadores
- Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm



TLC4TP

5454432

- Mando a distancia de cuatro pulsadores
- Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm



outlet

ofertas sólo para profesionales

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2024 o fin existencias
Precios Netos sin IVA

Alimentador estabilizado 24 Vc.c, HRF-24/1,5A

HRF-24/1,5A

10900024

- Alimentador estabilizado 24Vc.c./1,5A
- Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a
- Instalación en carril DIN.
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento y aumento de tensión
- Rango de Frecuencia 47 ~ 63Hz
- Temperatura de trabajo -30°C hasta +70°C
- Dimensiones: 35(An) x 90(AI) x 54,5(P) mm



18,90€

Golmar

Síguenos:



Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici, 13

Polígono Industrial Famades

08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona, España

www.golmar-seguridad.es